



GENERAL TOOLS COMPANY S.A.C

Asesoría Técnica en Herramientas y Máquinas Industriales

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

M1—MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA LA IND.

Cod. Línea: M1J00—MAQUINAS ELECTRICAS

Página: 1 de 4

FICHA TÉCNICA

AFILADORA DE BROCAS Y MACHOS

GTC.MR-A5



M1—MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA

⇒ **MÁQUINA AFILADORA DE BROCA Y MACHO.**

⇒ **AFILADO PRECISO Y RÁPIDO.**

www.gtcperu.com



FICHA TÉCNICA

AFILADORA DE BROCAS Y MACHOS MODELO GTC.MR-A5

1. Especializados en machos de roscar para rectificando.
2. Su operación precisa, fácil y eficiente, también puede ahorrar grandes gastos en la compra de cuchillas anualmente.
3. El motor CC de alta velocidad controlado eléctricamente presenta potencia estable, gran potencia, eficiencia y larga vida útil.
4. El A5 desarrollado e investigado puede afilar el ángulo frontal del tornillo, el labio de corte frontal y la cara de corte frontal.
5. La broca puede afilar el ángulo de la punta de la broca, el ángulo de alivio del labio y el labio de corte frontal, también puede controlar el punto central al azar en el sentido del taladro central, los restos de ventilación fáciles y el taladro relajado.
6. El vástago del grifo M20 está dentro de 14 para rectificar.
7. Combinación entre los modelos MR-13 y MR-Y3C



EASY FOR TOOL GRINDING



MR-A5

TAP & DRILL
COMPLEX GRINDER



- ⇒ Complejo reaflador de Tap & Drill, una máquina con dos funciones, fácil de usar, económica y práctica. Parte frontal de la máquina con cajón portapinzas.
- ⇒ Es una amoladora portátil, la molienda es precisa y rápida, sin necesidad de habilidades para moler. Con muela de diamante de Taiwán. Parte trasera de la máquina con cable de alimentación.
- ⇒ Estándar de 12 piezas de pinzas ER20: 3-14 mm, colocadas en el cajón de pinzas frontal para facilitar su uso. Tres espacios libres más para colocar tamaños adicionales de la pinza.
- ⇒ Coloque la máquina en una mesa de trabajo estable y limpie el polvo de esmerilado a tiempo después de terminar de trabajar. Bien mantenido para lograr un mejor efecto.






FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

AFILADORA DE BROCAS Y MACHOS GTC.MR-A5

PARAMETRO	UNIDAD	DESCRIPCION
MODELO:	-	GTC.MR-A5
RANGO DE AFILADO DE MACHOS:	MM	M5-M20
ANGULO DE PUNTA EN MACHOS:	º	5º-30º
#FILOS MACHOS:	#	3F Y 4F
RANGO DE AFILADO DE BROCAS:	#	Ø3-Ø14MM
ANGULO DE PUNTA DE BROCA:	º	100º~135º
VOLTAJE:	V	220V
MOTOR:	W	160W
REVOLUCIONES POR MINUTO:	RPM	4400RPM
DIMENSIONES:	CM	36*30*28cm
PESO:	KG	21KG
EQUIPAMIENTO ESTANDAR:	UND	Rueda Diamantada Para Afilado de Brocas: CBN (Para HSS) x 1Pc Rueda Diamantada Para Afilado de Machos: CBN (Para HSS) x 1Pc
	KIT	Doce Pinzas ER20 Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø7, Ø8, Ø9, Ø10, Ø11, Ø12, Ø13, Ø14
	KIT	Una Boquilla P/Brocas: Ø3-Ø14MM x 1Pc Dos Boquillas P/Machos: 3 Filos x 1Pc 4 Filos x 1Pc
EQUIPAMIENTO OPCIONAL:	KIT	1. Rueda Diamantada para Broca: SD (Para Carburo) 2. Rueda Diamantado para Macho: SD (Para Carburo)

EQUIPAMIENTO ESTANDAR: GTC.MR-A5

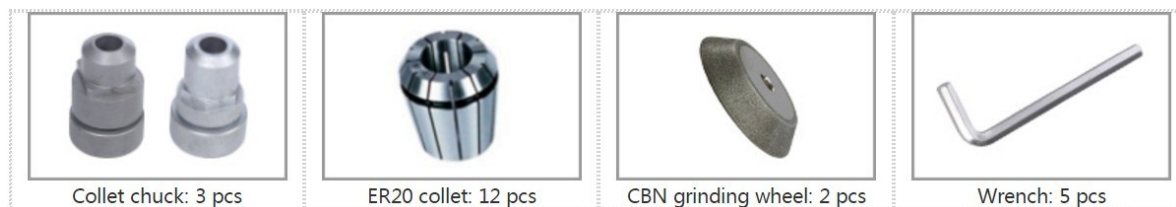

**CLICK PARA VER LA TECNOLOGIA DE
AFILADORAS DE BROCAS Y MACHOS
GTC.MR-A5**



<https://youtu.be/2JZp9aYEc7s>

